

ขนาดของตู้

- เป็นตู้แบบชนิดสองหน้า กว้าง 2.40 ม. ลึก 0.80 ม. สูง 2.40 ม. จำนวน 5 ตู้
- ตู้ปิดหัว - ห้าย เป็นตู้หน้าเดียว กว้าง 2.40 ม. ลึก 0.40 ม. สูง 2.40 ม. จำนวน 2 ตู้
- ติดตั้งบนรางเหล็ก ประกอบต่อกันเป็นชุดมีล้อเลื่อน ไป - มา บนรางเหล็ก

การติดตั้งรางเหล็ก

- ต้องให้ช่างที่มีความชำนาญในการติดตั้งตู้เหล็กรางเลื่อนเป็นผู้ติดตั้ง โดยติดตั้งรางคู่กับ ROCKET SCREW ยึดด้วยปลั๊กฝังคอนกรีตจัดระดับรางให้เรียบร้อยด้วยกลองระดับเสมอกัน โดยถือเอาระดับน้ำทะเลให้มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.02 ซม. หล่อซีเมนต์มอร์ต้าใต้รางโดยใช้ส่วนผสม 1:3 ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 กับทรายและเคลือบผิวด้วย HARDENNER (สัดส่วนตามมาตรฐานผู้ผลิต) เมื่อปรับระดับรางเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งรางเป็นพื้นผิวกระเบื้อง หรือพื้นผิวขัดมัน ผู้ขายจะต้องสกัดเอาพื้นผิวกระเบื้อง หรือพื้นผิวขัดมันออกก่อนติดตั้งราง
- ให้ผู้ขายเสนอแค็ตตาล็อก HARDENNER ให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุตรวจสอบและต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำไปดำเนินการ

การติดตั้งล้อเลื่อน

- ตู้เลื่อนเก็บสารบบเมื่อประกอบกับฐานและตั้งบนรางเรียบร้อยจะต้องปรับระดับ LOAD WHEEL ทั้ง 4 ล้อให้อยู่ในระดับเดียวกันเพื่อการเลื่อนของตู้เป็นไปอย่างเรียบร้อยเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่พร้อมกับติดตั้ง GUIDE WHEEL รวม 4 ชุด เพื่อกันไม่ให้ตู้ตกวาง

ล้อ LOAD WHEEL

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/2" และ GUIDE WHEEL ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 5/8"
- ดัลลัสลูบีนเบอร์ 6306 zz ชนิดมีฝาปิดเหล็ก 2 ข้าง ต้องรับน้ำหนักตามค่า Load Rating (KN) ประเภท Dynamic ไม่น้อยกว่า 26.70 กิโลนิวตัน และประเภท Static ไม่น้อยกว่า 15 กิโลนิวตัน
- ดัลลัสลูบีนเบอร์ 6302 zz ชนิดมีฝาปิดเหล็ก 2 ข้าง ต้องรับน้ำหนักตามค่า Load Rating (KN) ประเภท Dynamic ไม่น้อยกว่า 11.40 กิโลนิวตัน และประเภท Static ไม่น้อยกว่า 5.45 กิโลนิวตัน
- ให้ผู้ขายเสนอเอกสารแสดงชนิดของดัลลัสลูบีนที่ใช้พร้อมตัวอย่างดัลลัสลูบีนตามเบอร์ที่ใช้ ให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุตรวจสอบและต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนนำไปดำเนินการติดตั้ง

กรรมวิธีการพ่นสี

- ให้นำชิ้นส่วนไปกำจัดไขมันและผ่านกรรมวิธีด้วยระบบพ่นสีกันสนิม แล้วนำไปพ่นสีด้วยความร้อนสูงไม่ต่ำกว่า 180 องศาเซลเซียส
- รองพื้นด้วยสีกันสนิม เคลือบสีทับหน้าโดยการอบด้วยความร้อนทั้งภายในและภายนอก

รับประกันคุณภาพ


- มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี


หมายเหตุ

- ตู้ปิดหัว - ห้าย (หน้าเดียว) จะมีความลึก 0.40 ม. ตู้อื่นๆ (สองหน้า) มีความลึก 0.80 ม.
- หนึ่งตู้หน้าเดียวตู้เหล็กขนาด 0.40 x 2.40 สูง 2.40 ม. จำนวน 5 ชิ้น ความจุเก็บแฟ้มสารบบ - โหนดได้ 24 x 5 = 120 แฟ้ม แฟ้มละ 30 ราย/แปลง = 3,600 ราย/แปลง
- หนึ่งตู้สองหน้าตู้เหล็กขนาด 0.80 x 2.40 สูง 2.40 ม. จำนวน 5 ชิ้น ความจุเก็บแฟ้มสารบบ - โหนดได้ 24 x 5 x 2 = 240 แฟ้ม แฟ้มละ 30 ราย/แปลง = 7,200 ราย/แปลง
- สำนวนจากแบบกรมที่ดิน เลขที่ 2 - 46


น้ำหนักขุและสารปน 2.000 กก./ชุด

- น้ำหนักตู้สารบบเปล่า 1200 กก./ชุด
- เอกสาร น้ำหนักโดยประมาณ 7,800 กก./ชุด
- (6.5 กก./แฟ้ม , 20 แฟ้ม/ชั้น , 5 ชั้น/ตู้ , 12 ตู้/ชุด)

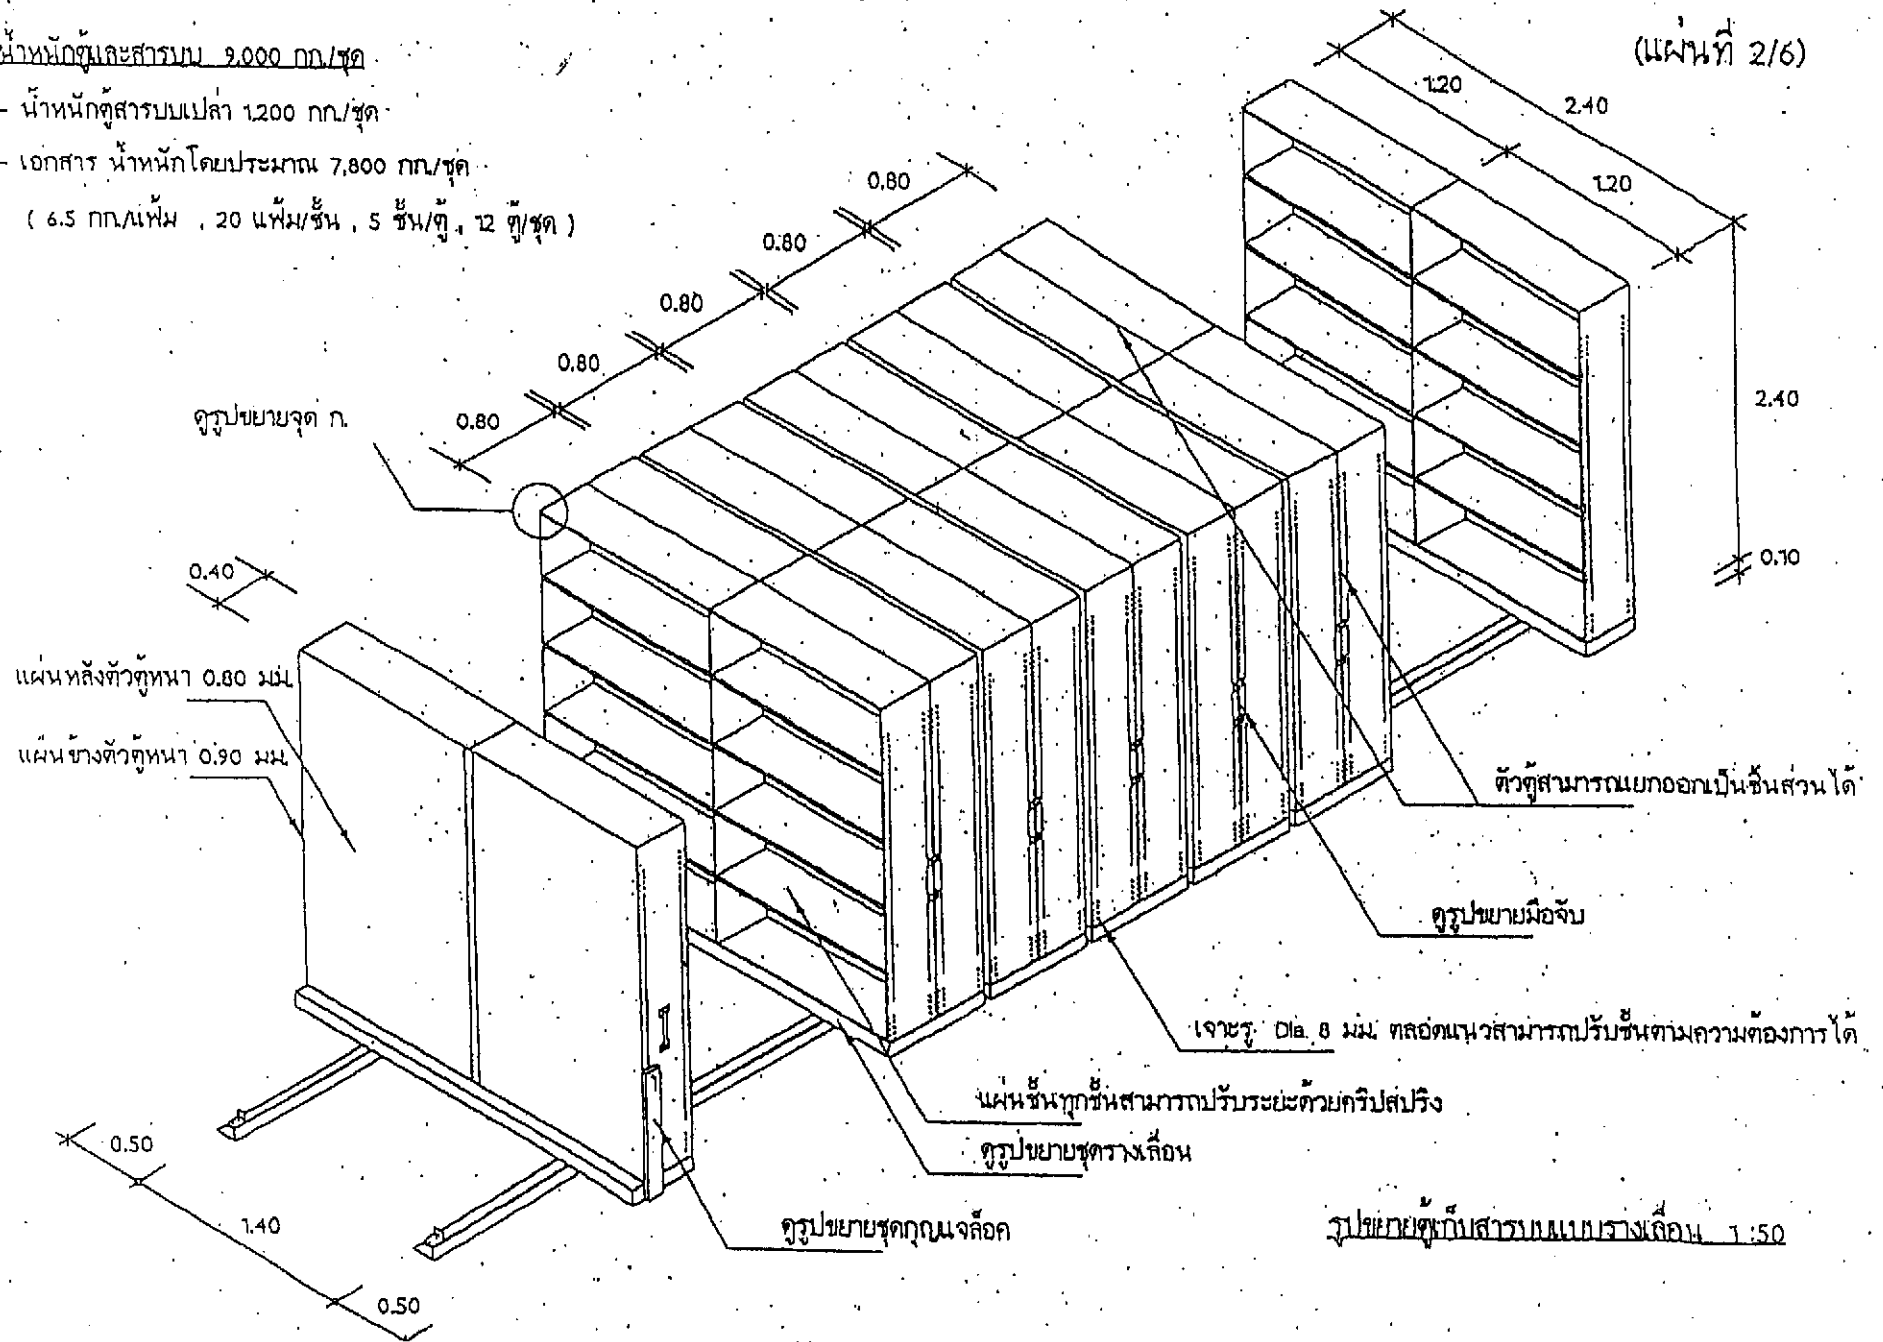


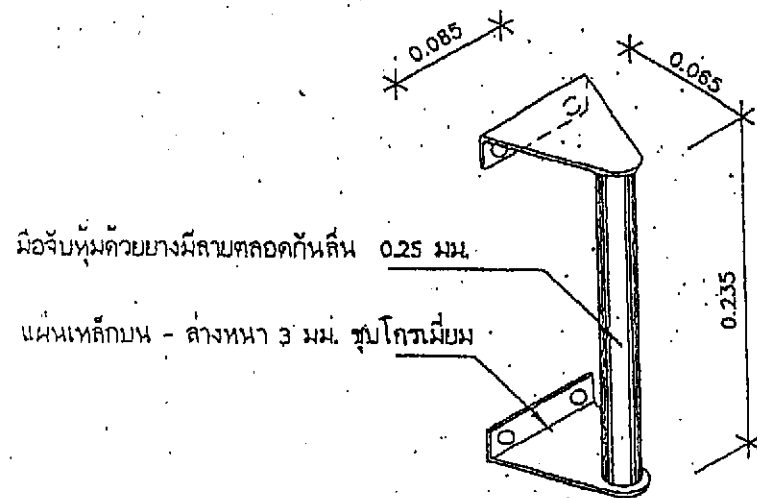


รูปขยายมือจับ 1:5

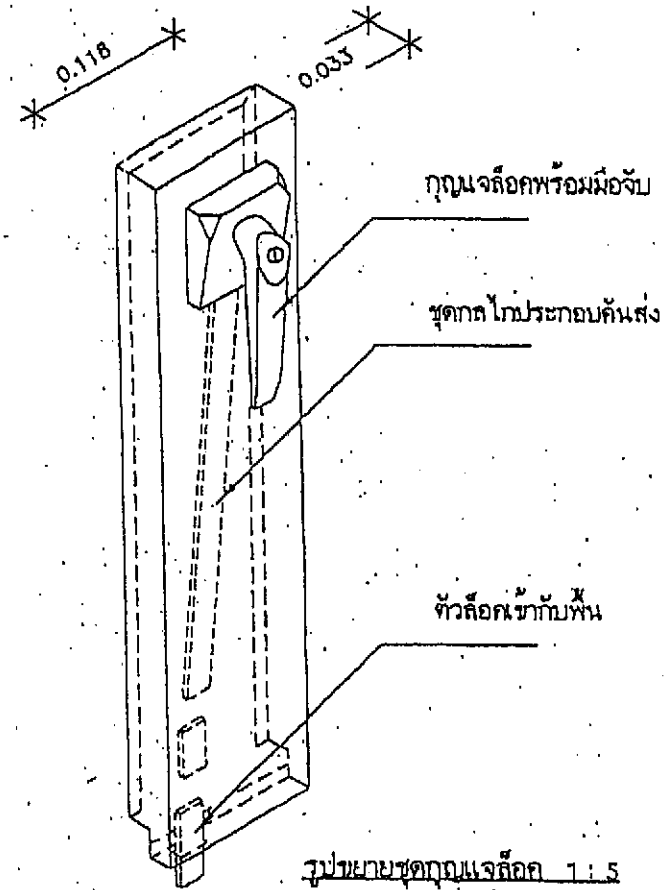

รูปขยายชุดอุปกรณ์ล็อก 1:5

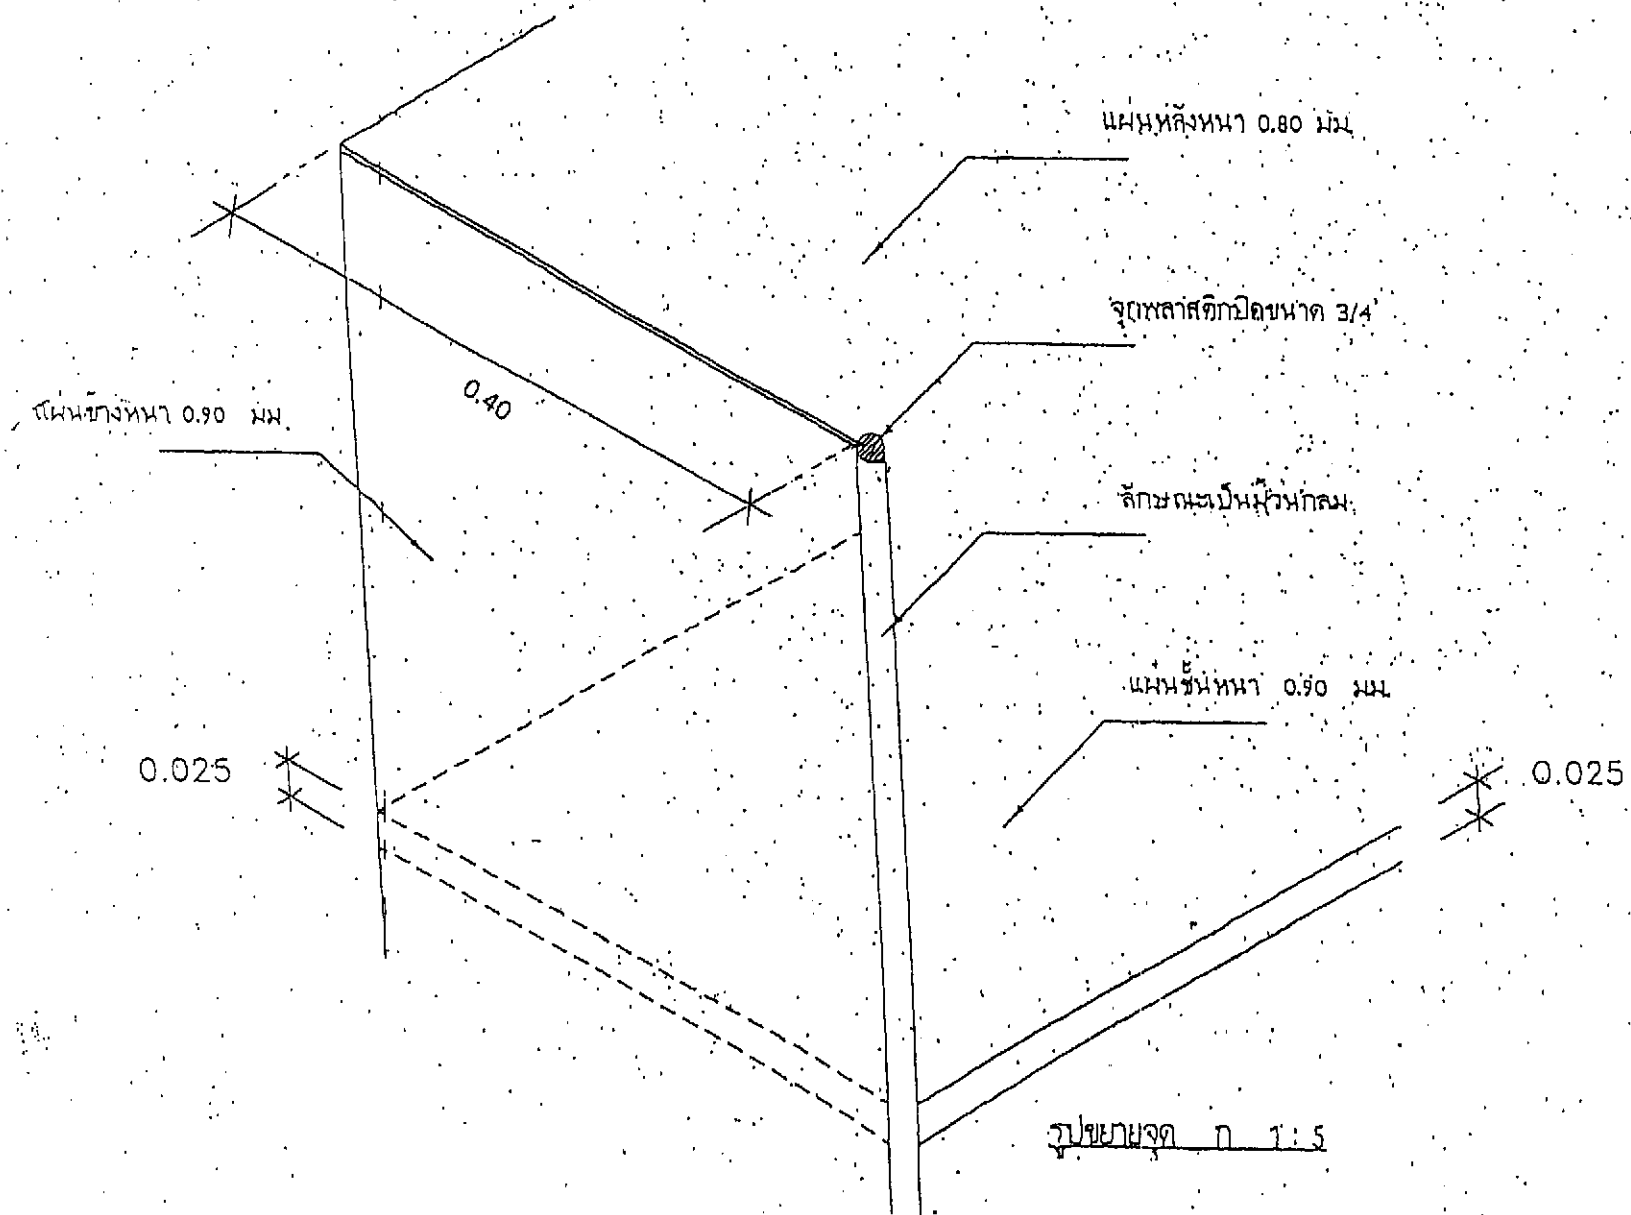


(แผ่นที่ 5/6)

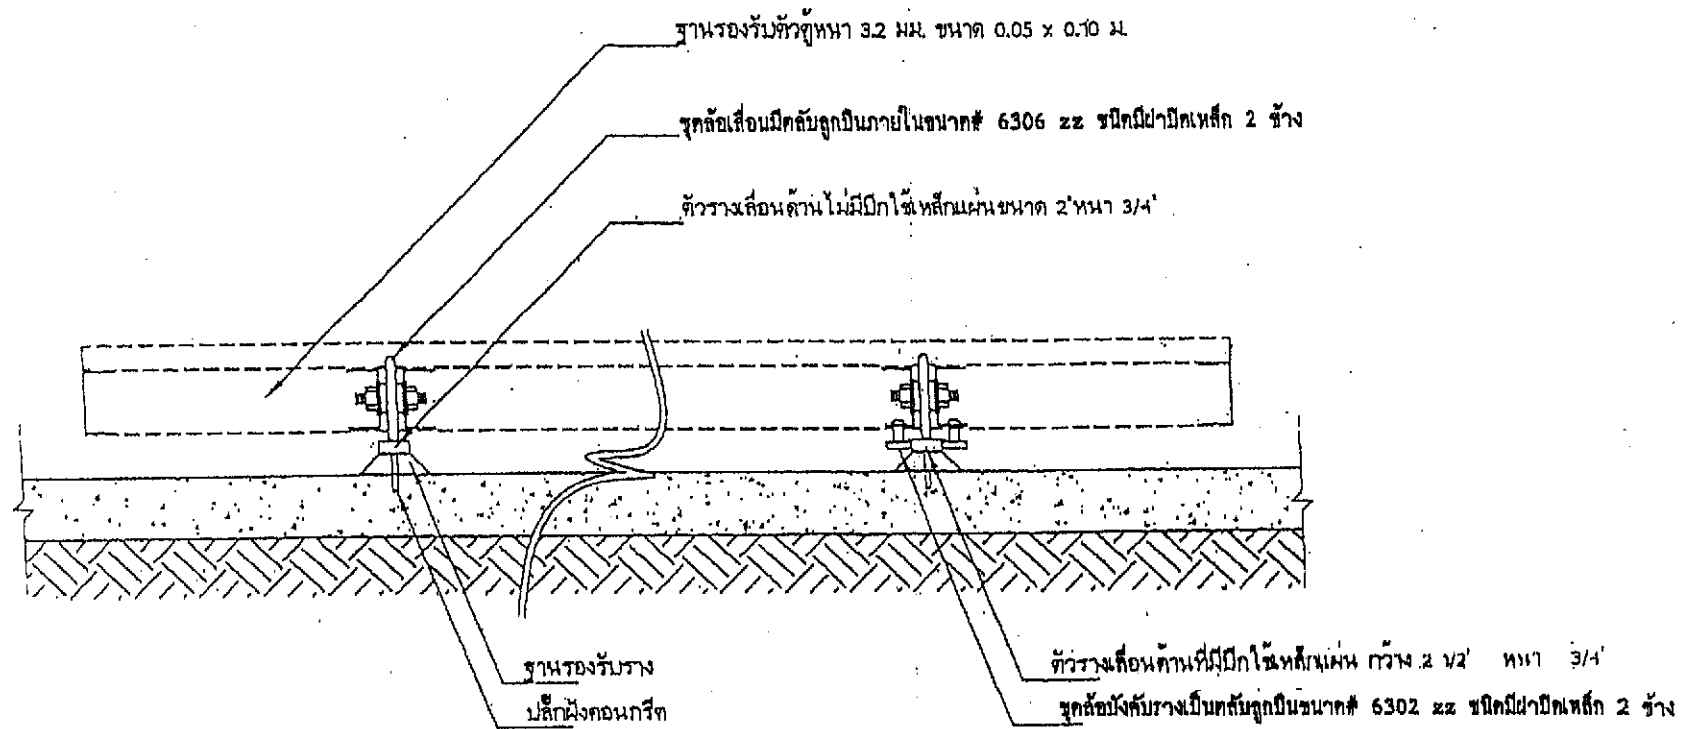

รูปขยายชุดรางเลื่อน 1 : 10

(แผ่นที่ 6/6)

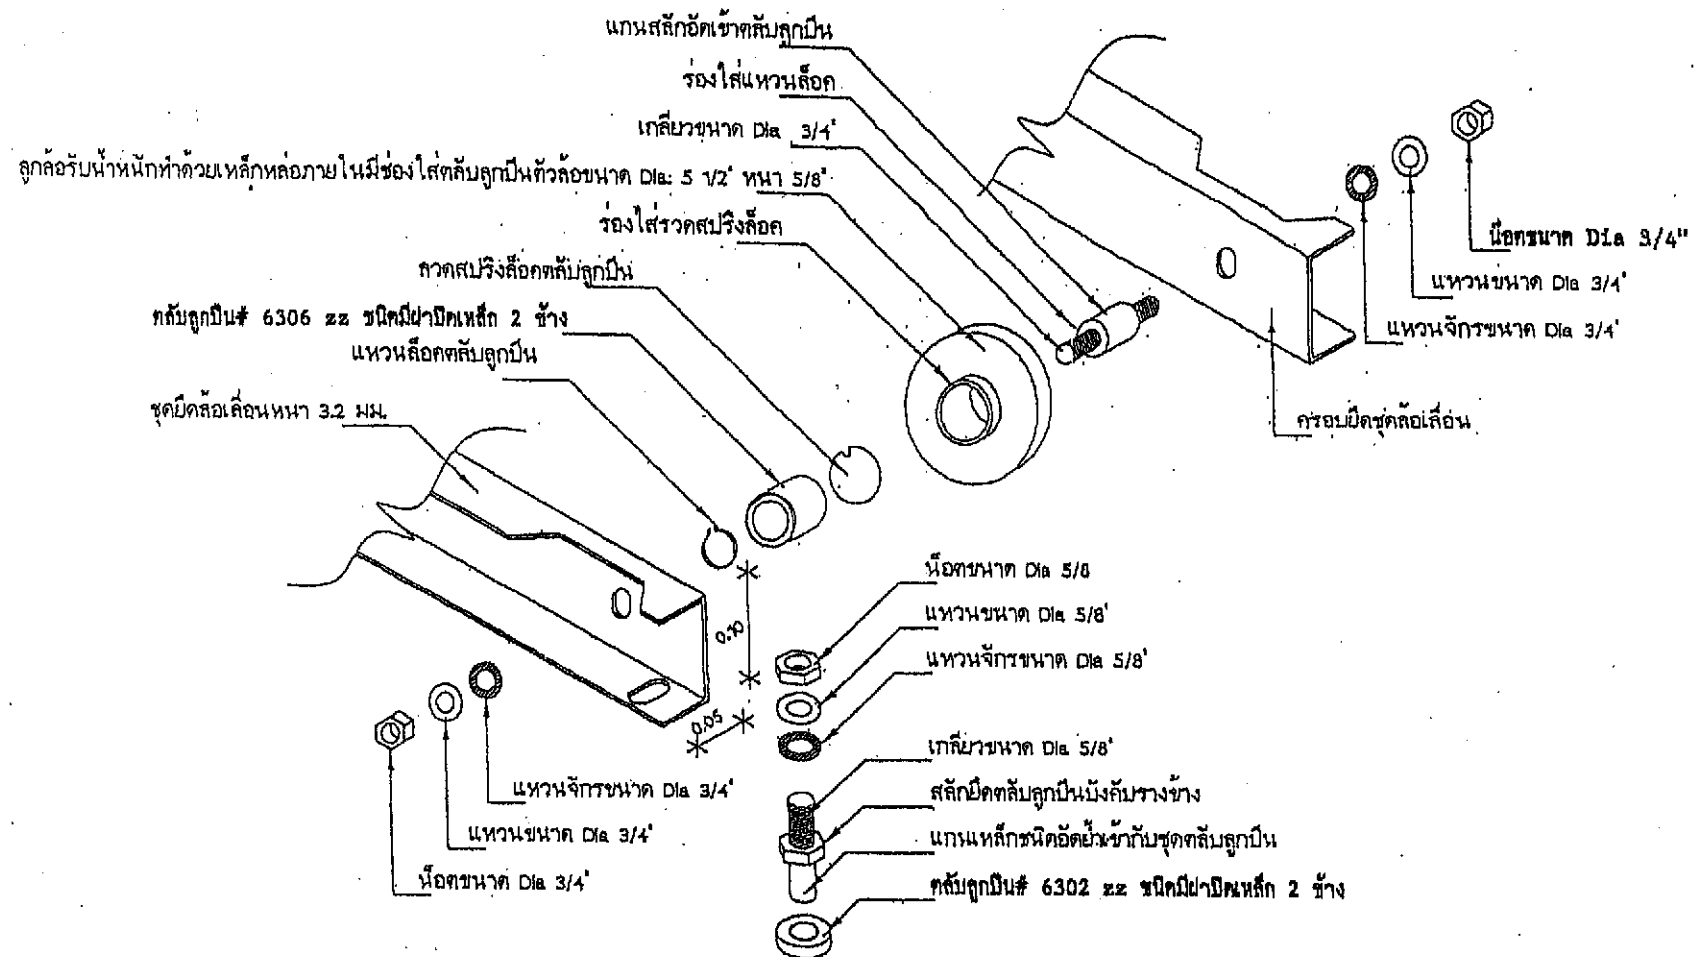

แบบรายละเอียดชุดสลัก