


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถสำหรับประชาชนและวางระบายน้ำ
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 553,900 บาท
- 4.ลักษณะงาน ปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กได้ไม่น้อยกว่า 656.00 ตร.ม. , พื้นรอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้ไม่น้อยกว่า 114.50 ตร.ม. และก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กได้ไม่น้อยกว่า 90 เมตร
- 5.ราคากลางคำนวณวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 552,500 บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายกฤตยวัฒน์ จิระโร
 2. นายสุพัฒน์ ศรีวัฒนา
 - 3.นายธนพัทธ์ จูฑาคูปต์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤตยวัฒน์ จิระโร)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพัฒน์ ศรีวัฒนา)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนพัทธ์ จูฑาคูปต์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภท	งานอาคาร(งานก่อสร้างถนน พื้นรอบอาคาร และวางระบายน้ำ ภายในสำนักงานที่ดิน)
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก
ตามแบบแปลนเลข	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลางวันที่	วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้คำนวณราคากลาง นายธนพัทธ์ จูฑาคูปต์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร			
	ก่อสร้างถนน พื้นรอบอาคาร และวางระบายน้ำ	434,816.63	1.2708	552,564.96
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	434,816.63		552,564.96
สรุป	ราคากลางค่าก่อสร้าง			552,500.00
	ตัวอักษร	ห้ามเสนอทำหนังสือขอร้องปรับราคา		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน พื้นรอบอาคาร และวางระบบน้ำภายในสำนักงานที่ดิน

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขามงมุลนาก อำเภอวังมุลนาก จังหวัดพิจิตร

กำหนดราคากลางวันที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้คำนวณราคากลาง นายชนพัทธ์ จุฑาอุปัติ



ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานถนนภายในสำนักงาน							
	1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	98.40	ลบ.ม.	1,682.24	165,532.42	306.00	30,110.40	195,642.82
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	32.80	ลบ.ม.	348.91	11,444.25	99.00	3,247.20	14,691.45
	1.3 ตะแกรงไฟฟ้าขนาด 4 มม. 0.20x0.20ม.#	656.00	ตร.ม.	30.00	19,680.00	5.00	3,280.00	22,960.00
	1.4 งานปรับแต่งพื้นเดิมขนย้ายดิน	131.20	ลบ.ม.	-	-	200.00	26,240.00	26,240.00
	1.5 ไม้แบบ	30.00	ลบ.ฟ.	540.00	16,200.00	133.00	3,990.00	20,190.00
2	งานพื้นรอบอาคาร							
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ	8.09	ลบ.ม.	1,682.24	13,609.32	306.00	2,475.54	16,084.86
	2.2 ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	348.91	-	99.00	-	-
	2.3 ตะแกรงไฟฟ้าขนาด 4 มม. 0.20x0.20ม.#	114.50	ตร.ม.	30.00	3,435.00	5.00	572.50	4,007.50
3	งานวางระบบน้ำ							
	3.1 วางระบบน้ำ	90.00	เมตร	1,000.00	90,000.00	500.00	45,000.00	135,000.00
	สรุปราคาค่าต้นทุน							434,816.63

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

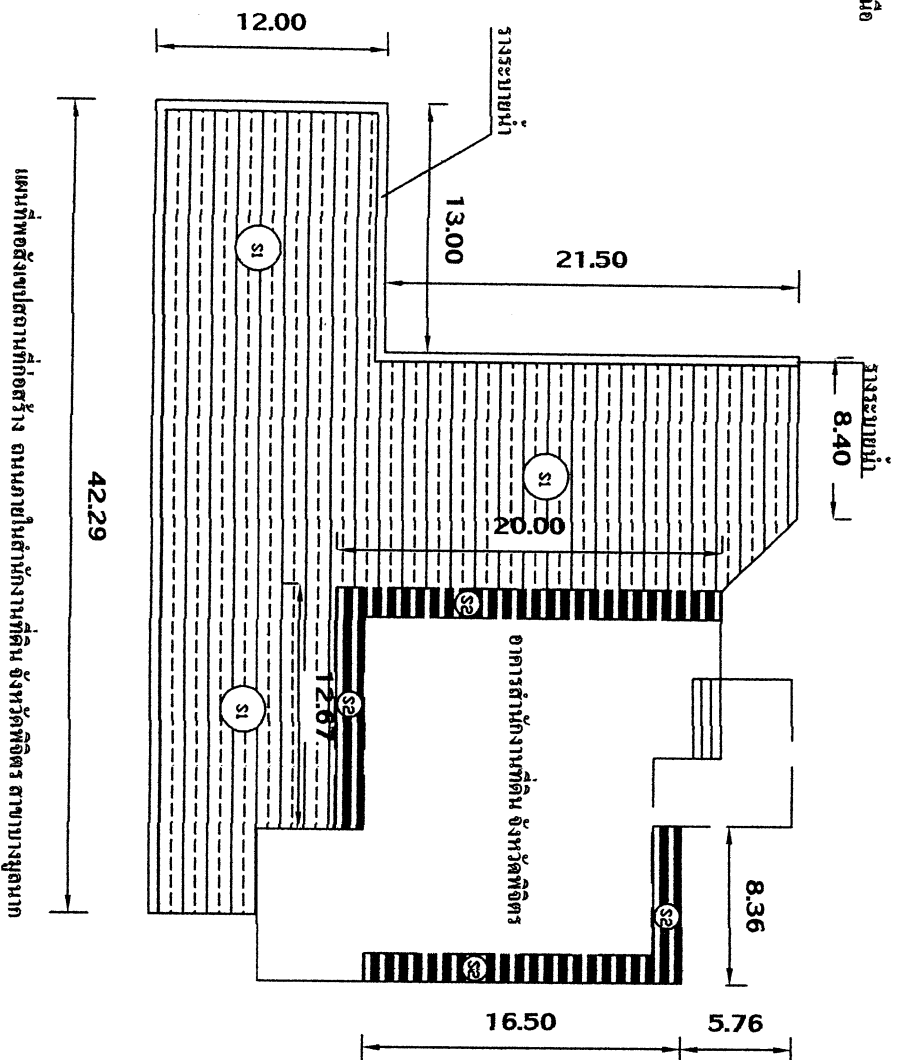

กองช่าง	
เทศบาลตำบลนิคมะออก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	
ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนภายในสำนักงาน	
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	
สำรวจ /เขียนแบบ	
(นายชนพัฒน์ จุฑาคุปต์)	
เห็นชอบ	
(.....)	
อนุมัติ	
(.....)	

เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอปางมุลนก จังหวัดพิจิตร

ปรับปรุงสมณภาพในตำแหน่ง


สถานที่ก่อสร้าง
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุ
ธานี
สาขาอำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิษณุ
ธานี

สำรวจ/เขียนแบบ

.....
ผู้แทนฝ่ายผู้ต้องหา (นายแพทย์)

เหนือ

အိန္ဒိယ

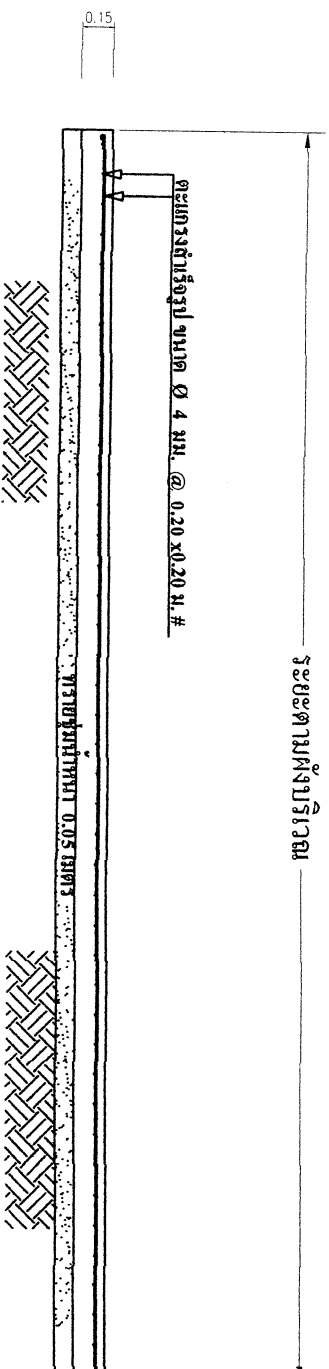

ขยายการเสริมเหล็กพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1:100

ໄລຍະເວລາ

แบบแปลนนี้ใช้ตั้งแต่ขนาดคี่ของรางกว้าง 3.00 เมตร ถึง 5.00 เมตร แต่ค่าคี่ของรางขนาดกว้างเกินกว่า 5.00 เมตร ให้ทำการแบ่งเป็นสองช่วงตามแบบความลาดเอียงหรือทิศทางการไหลของน้ำในขณะก่อสร้าง คี่ของรางที่ลาดขึ้นหรือลดตามความเหินของผู้ควบคุมงาน

ความหนา 0.15 เมตร	ใช้กับ S1
ความหนา 0.10 เมตร	ใช้กับ S2

กองช่าง

เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอปางมุลนก จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงถนนภายในสำนักงาน



สถานที่ก่อสร้าง
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
สาขาอำเภอปางมุลนก
จังหวัดพิจิตร

สำรวจ / เขียนแบบ

(นายชนพิต จุฑาคุปต์)


เห็นชอบ

อนุมัติ

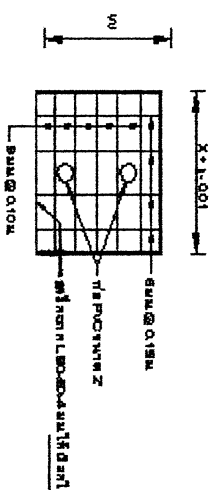

แปลนผังรายระบายน้้า

แบบแสดงการวางเหล็กผังรายระบายน้้า

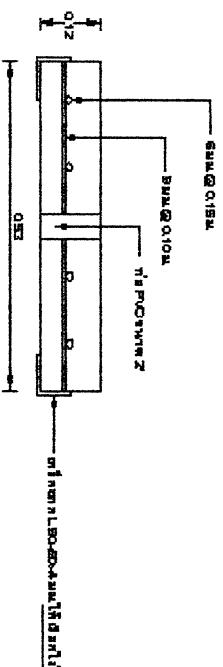

$$Y = 0.40 \text{ ม.}$$



$$t = 0.10 \text{ ม.}$$

$$W = 0.40 \text{ ม.}$$

$$A = 0.10 \text{ ม.}$$

รูปตัด (ก) - (ข)

หมายเหตุ
ใช้แบบเสริมเหล็กสองชั้นและมีเหล็กฉาก

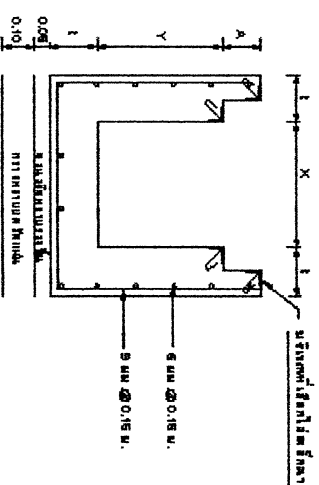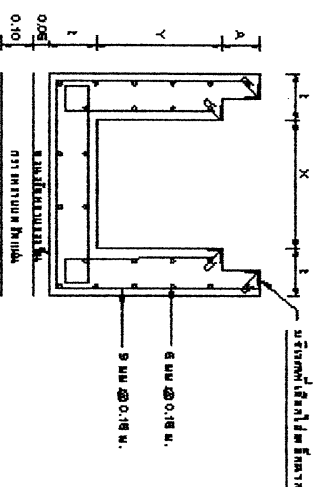

ร่างขยายหน้าชนิดเสริมเหล็กสองชั้น

ร่างขยายหน้าชนิดเสริมเหล็กชั้นเดียว