

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างเหมาผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเพียร การช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๗๔.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙๖๑
(นายสมเจริญ ม่วงสังข์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด..... วันที่.....
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด..... วันที่.....
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ..... วันที่..... ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑
เจ้าหน้าที่..... (นางสาวเพ็ญศรี เมืองวนิช)
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ท่าน..... วันที่..... ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑
(นายอภิเชย เว่องคง)



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตราเพียร การช่าง
ที่อยู่ เลขที่ ๓๗/๓ ถนนสิทธิเดช
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๔๗๙๕๕๕๕๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๖๓๕๔๐๐๐๒๙๒
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๐๕๐๐๑๗๑๖
ชื่อบัญชี หจก.จิตราเพียร การช่าง
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตราเพียร การช่าง ได้เสนอราคาไว้ต่อ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับราคาและตกลง จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	หมุดดาวเทียม	๔๙	หมุด	๗๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐
๒	หลักเขตที่ดิน หมายเลข ๗น-๓๒๒๗ ถึง ๗น-๓๓๓๘	๑๑๒	หลัก	๑๕.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐
๓	หมุดหลักฐานแน่นที่	๕๖	หมุด	๑๖.๐๐	๘๙๖.๐๐
๔	หลักเขตที่สาธารณะฯ	๕๖	หลัก	๓๒๖.๐๐	๑๕,๒๕๖.๐๐
๕	แผ่นป้ายที่สาธารณะฯ	๑๔	แผ่น	๙๑๖.๐๐	๑๓,๗๙๔.๐๐
๖	เสาป้ายที่สาธารณะฯ	๑๔	หลัก	๔๙๗.๐๐	๖,๘๘๘.๐๐
(รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบ จำนวน ๑๒ แผ่น)					
					รวมเป็นเงิน
					๔๐,๙๖๖.๓๖
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม
					๒,๔๖๗.๖๔
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
					๔๓,๔๓๔.๐๐
(สือมิ่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)					

การสั่งจ้าง อุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบ晚ที่ ๗๐ ๙.๖.๒๐๑๔
๓. สถานที่ส่งมอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ระยะเวลารับประกัน ๒ ปี
๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคารสิงของ ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซึ่งทุกประการ

๗. กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหนึ่งหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดต่อการแสดงตนปีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย ๒. ในสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๑๐๒๗๔๓๔๐๒๐ จ้างเหมาผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามประกาศ กรมที่ดิน ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



ลงชื่อ..... ผู้สั่งจ้าง

(นายสำเริง ม่วงสังข์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... ผู้รับใบสั่งจ้าง
(สำเริง ม่วงสังข์)

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เลขที่โครงการ ๖๑๐๒๗๔๓๔๐๒๐
เลขคุณสัญญา ๖๑๐๒๑๔๓๖๐๑๖๐

บล ๒๐๑๙๒๔๔๘๔

บช ๘๐๐๐ ๔๖.๑๙๐

ศิวะนภีสูตร

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๗๙๙



กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนเจ้าวัฒนา
แขวงหุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รูปแบบหลักเขตที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๖/๑๐๓๗๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สืงที่ส่งมาด้วย รูปแบบหลักเขตที่ดินและรายการประกอบแบบมาตรฐานหลักเขตที่ดิน กรมที่ดิน จำนวน ๑ ชุด
รวม ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมที่ดินได้แจ้งเป็นรูปแบบหลักเขตที่ดิน (แบบใหม่) เพื่อให้จังหวัด
ใช้ในราชการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น

กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจ้างผู้ล็อกหลักเขตที่ดิน สามารถดำเนินการจ้างเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งจะต้องใช้แบบรูปประยุกต์เพื่อประกอบการดำเนินการ กรมที่ดินจึงได้ตรวจสอบ และปรับปรุงรูปแบบหลักเขตที่ดินพร้อมรายการประกอบแบบให้ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้โปรดแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัด ใช้รูปแบบหลักเขตที่ดิน
พร้อมรายการประกอบแบบ (ฉบับปรับปรุง) นี้ เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สืบตระกูล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
ธิบดีกรมที่ดิน


กองที่ดิน

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๗๓

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๗๑-๒

เอกสารแนบท้าย ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผ่นที่ ๑


หัวหลักเขตที่ดินประทับตัวอักษร
และตัวเลขตามแบบ

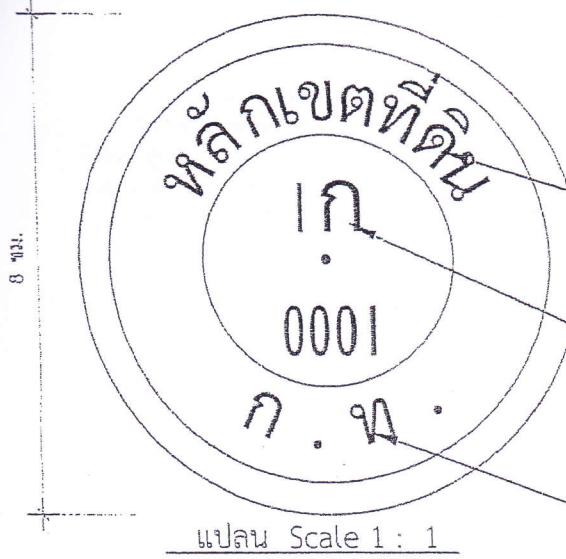

ประทับตัวอักษร ความสูง 0.8 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

ตัวอย่างหมายเลขอปกรณ์ที่ดิน เริ่มจาก 1 ก 0001
ถึง 9 ก 9999 แล้วขึ้นหมวดใหม่เป็น 1 ก 0001 ถึง 9 ก 9999
แล้วขึ้น 1 ก เรื่อยไปตามลำดับอักษร จนครบ 9 ก 9999
ตัวอักษรและตัวเลข ความสูง 0.8 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

ตัวอย่างชื่ออย่างของจังหวัด ประทับตัวอักษร
ความสูง 0.8 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

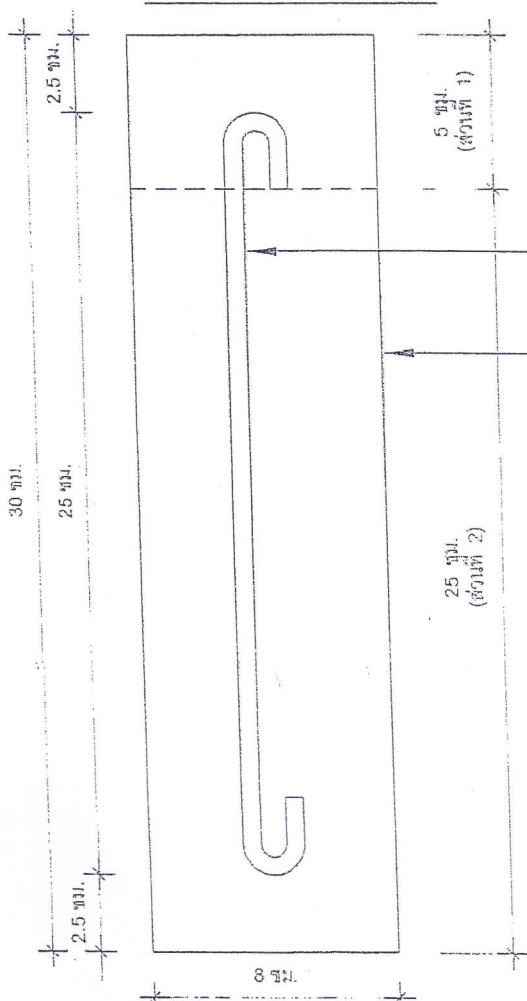

เหล็กแกน Ø 6 มม.

หลักเขตที่ดินคอนกรีตขนาด ๑ ชั้น ยาว 30 ซม.

หมายเหตุ

- หลักเขตที่ดินคอนกรีตเริ่มเหล็กใช้ล่วงผลิตตั้งนี้
ส่วนที่ 1 ชิ้นหนั่ง 1 ส่วน ทรายละเอียด 2 ส่วน
ส่วนที่ 2 ชิ้นหนั่ง 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ตีนก้าว 4 ส่วน
- การเทคอนกรีตทั้ง 2 ส่วน (ส่วนที่ 1. และส่วนที่ 2.)
ให้เทไปในคราวเดียวกัน
- เมื่อคอนกรีตส่วนบนแห้งพอกแล้ว จึงประทับตัวอักษร
และตัวเลขประจำหลักเขตที่ดิน
- ตัวอักษรและตัวเลขประจำหลักเขตที่ดินต้องมีความชัดเจน
มีความลึกไม่น้อยกว่า 1 มม. (ประทับหัวหลักเขตส่วนที่ 1)

QHD

รูปดัด Scale 1 : 2

แผ่นที่ 1/4

รายการประกอบแบบ มาตรฐานหลักเขตที่ดิน กรมที่ดิน

หลักเขตที่ดิน กรมที่ดิน เป็นหลักเขตที่ดินชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะรูปทรงกระบอกยาว 30 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. มีจุดศูนย์กลางหลักเป็นหมายเลขเขตที่ดิน เหนือจุดศูนย์กลางมีอักษรไทยกำกับ ให้จุดศูนย์กลาง มีหมายเลขประจำหลักเขต ซึ่งจะกำหนดจำนวนไว้ 4 ตัวเลขหน้า (เลขอารบิก) รวมอยู่ภายในวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. มีคำว่า "หลักเขตที่ดิน" อยู่เหนือรูปวงกลม และมีอักษรย่อชื่อสังฆหรืออยู่ใต้วงกลมโดยใช้เชิงโน้มไว้ปืนแนกให้ วงกลมนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม.

เลขประจำหลักเขตที่ดิน กำหนดไว้ดังนี้

หมายเลขอประจำหลักเขตที่ดิน เริ่มต้นจาก 1 ก 0001 ถึง 1 ก 9999 แล้วขึ้นใหม่เป็น
2 ก 0001 ถึง 2 ก 9999 ต่อไปจนถึง
..... ถึง 9 ก 9999 แล้วขึ้นใหม่เป็น

1 ข 0001 ถึง 1 ข 9999 แล้วขึ้นใหม่เป็น
2 ข 0001 ถึง 2 ข 9999 ต่อไปจนถึง
..... ถึง 9 ข 9999 แล้วขึ้นใหม่เป็น

1 ค 0001 ไปเรื่อยๆ ตามลำดับอักษร จนครบตัวอักษร 42 ตัว (ยกเว้นตัวอักษร ปฏ และ ศิ) สุดท้ายที่ 9 ค 9999

การจัดทำ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการหล่อ "หลักเขตที่ดิน" โดยจะต้องทำแม่แบบ เพื่อจะหล่อแต่งคอนกรีต ให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. ความยาว 30 ซม. และใส่เหล็กเสริม Ø 6 มม. เป็นแกนกลาง เพื่อยืดเนื้อคอนกรีต พร้อมหงายประทับแม่แบบตัวหนังสือลงบนหัวคอนกรีต โดยให้เชือดราส่วนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมันที่ใช้จะต้องเป็นประเภท Silicacement เช่น ตราเสือ, ตราภู, ตราเสือ, ตราภู, ตราไอนทรีย์ หรือเทียบเท่า

แผ่นที่ 2/4

ตารางแสดงอัตราส่วนผสมคอนกรีต (ส่วนที่ 2)

อัตราส่วนผสมคอนกรีต โดยปริมาตร	จำนวนวัสดุที่ใช้ ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร		
	ซีเมนต์/กก.	ทราย/m. ³	หินเกลี้ยง/m. ³
1 : 2 : 4	320	0.46	0.91

1. ปูนซีเมนต์

- 1.1 ซีเมนต์ที่จะใช้จะต้องเป็นประเภท Silicaceous เช่น ตราเสือ, ตราหมาด, ตราแก้วอินทร์ หรือเทียนเท่า
- 1.2 ต้องเป็นปูนซีเมนต์บรรจุภัณฑ์เรียบร้อย หรือเป็นปูนที่เก็บไว้ในภาชนะบรรจุของบริษัทผู้ผลิต
- 1.3 ปูนซีเมนต์บรรจุภัณฑ์จะต้องเก็บไว้ในที่ยกพื้นสูงกว่าพื้นดินอย่างน้อย 30 ซม. ในโรงเก็บที่มีหลังคาคลุมป้องกันน้ำฝนได้ดี
- 1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ เสื่อมคุณภาพ โดยความชื้นแข็งตัวขังกันเป็นก้อนแล้ว หรือโดยเหตุอื่น
- 1.5 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภทผสมคอนกรีตปนกัน หรือเหตุใดต้องกันในชั้นร่วงที่เก่าวัสดุที่ใช้ก่อนซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ถ่างประเภทกันซึ่งไม่แข็งตัว

2. ทราย

ต้องเป็นประเภททรายน้ำจิ๊กที่ขยาย ค.m. แข็งแรงและสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน แห้ง เป็นสีอ่อนเหลือง ตากแดดไม่ดำ

3. หิน

- 3.1 หินใช้หินเกลี้ยด และต้องแข็งแกร่งเห็นได้ชัดและสะอาดจากวัสดุอื่นเจือปน
- 3.2 ก้อนจะนำไปผสมคอนกรีต ต้องล้างน้ำให้ปราศจากสิ่งสกปรกก่อนใช้เสมอ

4. น้ำ

- 4.1 น้ำที่ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นน้ำจืดบริจากน้ำมัน, กรด, ด่าง, นาโน และสารอินทร์ต่างๆ ใช้สำหรับตัวเอง
- 4.2 ในการผสมคอนกรีต ควรใส่เข้มข้นน้อยที่สุด เพียงพอให้หักออกครึ่งเม็ดความชันพอดีจะน้ำมันเหลวเกินไป



แผ่นที่ 3/4

5. แบบหล่อค่อนกรีต

แบบสำหรับหล่อค่อนกรีต "หลักเขตที่ดิน" เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของงานค่อนกรีต ใช้เป็นโครงสร้างชั่วคราวสำหรับรับน้ำหนักค่อนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว และให้มีรูปะตามที่ต้องการ ภายในแบบให้หาน้ำมัน ป้องกันการเก่างจับของเนื้อค่อนกรีตกับแบบ

6. การบ่มค่อนกรีต

การบ่มค่อนกรีต "หลักเขตที่ดิน" เมื่อถอดแบบแล้วให้ใช้ผ้ากระสอบปานคลุม แล้วราดบ้ำให้ชุ่มตลอดเวลา ประมาณ 3 วัน และต้องราดบ้ำต่อไปอีกจนครบ 7 วัน

7. เลขหมายประจำหลักเขตที่ดิน


จะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป สำหรับการจัดจ้างแต่ละครั้ง

ผู้จัดทำ.....


(คุณชัย แสงเตียว)

ครัว.....


(เบี้ยฉัน สงวนสุข)

เงินซื้อบ.....


(ร้านฯ ศุภสมุทร)

แผ่นที่ 4/4



ราชบัณฑิตย์
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522)
ว่าด้วยการออกแบบสีสันสำหรับที่หลัง

ด้วยราชบัณฑิตย์ ว่าด้วยการออกแบบสีสันสำหรับที่หลัง พ.ศ. 2517
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2517 ข้อ 7.4 ได้กำหนดแผ่นป้ายบอกชื่อที่สาธารณะโดยชื่นไว้ มี
ลักษณะไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ฉะนั้น เพื่อความเหมาะสมสมและสอดคล้อง เรื่องการปฏิบัติงาน อธิบดีกรมที่ดิน
จึงทรงราชบัณฑิตย์เพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ราชบัณฑิตย์เรียกว่า "ราชบัณฑิตย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522)
ว่าด้วยการออกแบบสีสันสำหรับที่หลัง"

ข้อ 2. ให้ใช้ราชบัณฑิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป

ข้อ 3. แผ่นป้ายบอกชื่อที่สาธารณะโดยชื่น ให้จัดทำขึ้นอีกแบบหนึ่งมีลักษณะ
ดังนี้

แผ่นป้าย ใช้แผ่นเหล็กหนา 1/16 นิ้ว (1.58 มม.) ขนาด 1.20 x
0.60 เมตร ทาสีกันสนิมรองพื้นทึ้งด้านหน้าและด้านหลังทั้ง 2 ด้าน เฉพาะด้านหน้าทา
สีเขียวทั้ง 2 ด้าน และที่ขอบทาสีขาวโดยรอบ ขนาด 2.5 ซม. เรียนชื่อที่สาธารณะโดยชื่นที่ว่า
สีขาวด้วยอักษรขนาดสูง 8 ซม. ส่วนชื่อตัวบลและอ่าเภอตัวอักษรขนาดสูง 6 ซม. และ
เจาะรูสำหรับน็อตชี้ด้านในน้อยกว่า 2 รู ขนาด 9 มม. หมายความหมายหนาของเส้าป้าย
แต่ละแบบ

เส้าป้าย ทาสีขาวปักลิกลงไปในดินประมาณ 70 เซนติเมตร มี 2 แบบดังนี้

แบบที่ 1 ใช้เสากอนกรีตขัดแรงสีเรืองรูป คุณภาพเทียบชั้น
CPAC ขนาด 0.08x0.08x2.70 เมตร มีรูสำหรับขดป้าย ขนาด 9 มม. ให้น้อยกว่า
2 รู ตามแบบ


/แบบที่ 2

แบบที่ 2 ใช้เสากอนกรีตเสริมเหล็กขนาด $0.10 \times 0.10 \times 2.70$ เมตร เสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. จำนวน 4 เส้น เหล็กป้องกันเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ระยะ 0.15 เมตร ส่วนผสมคอนกรีต $1/2/4$ (โดยปริมาตร) เครื่องปั๊มปั๊มน้ำดินละ 2 ชุด ขนาด 9 มม. ตามแบบท้ายจะระบุขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2522


(ลงนาม) นิรุตติ ไชยกล
(นางนิรุตติ ไชยกล)
รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

ลักษณะและโครงสร้าง หลักเขตที่สาธารณประโยชน์

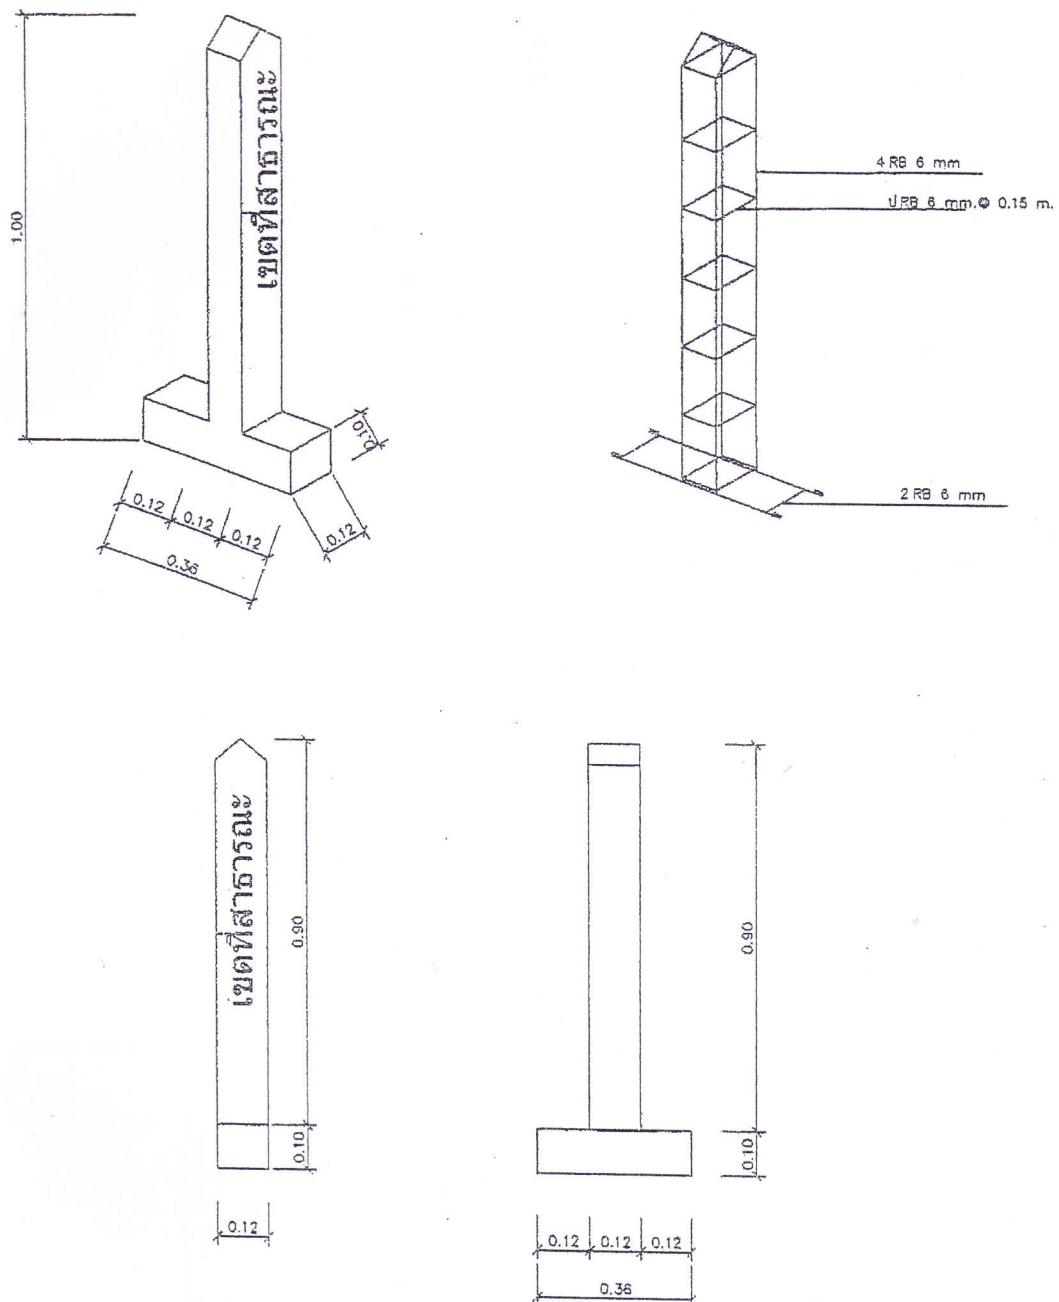


อัตราส่วนผสานของคอนกรีต 1 : 2 : 4

เอกสารแนบท้าย ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผ่นที่ ๙

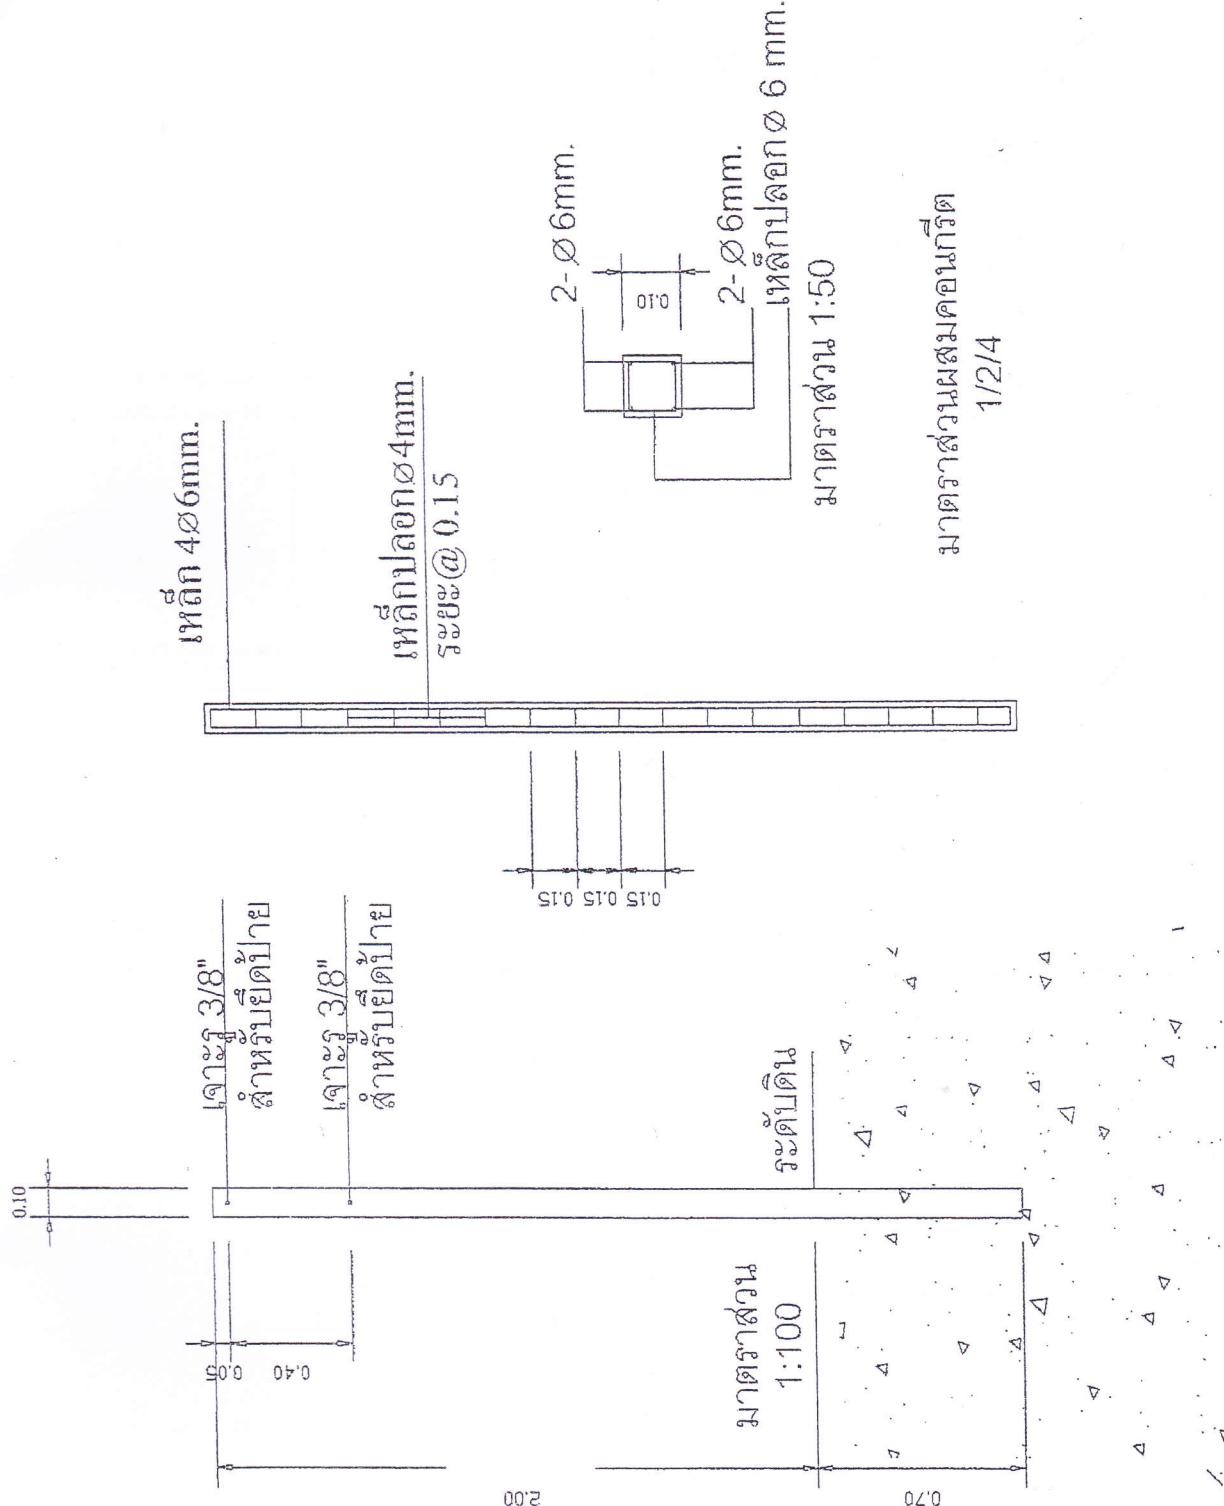

เอกสารแนบท้าย ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผ่นที่ ๙


แบบเสาป้ายแบบที่ ๑

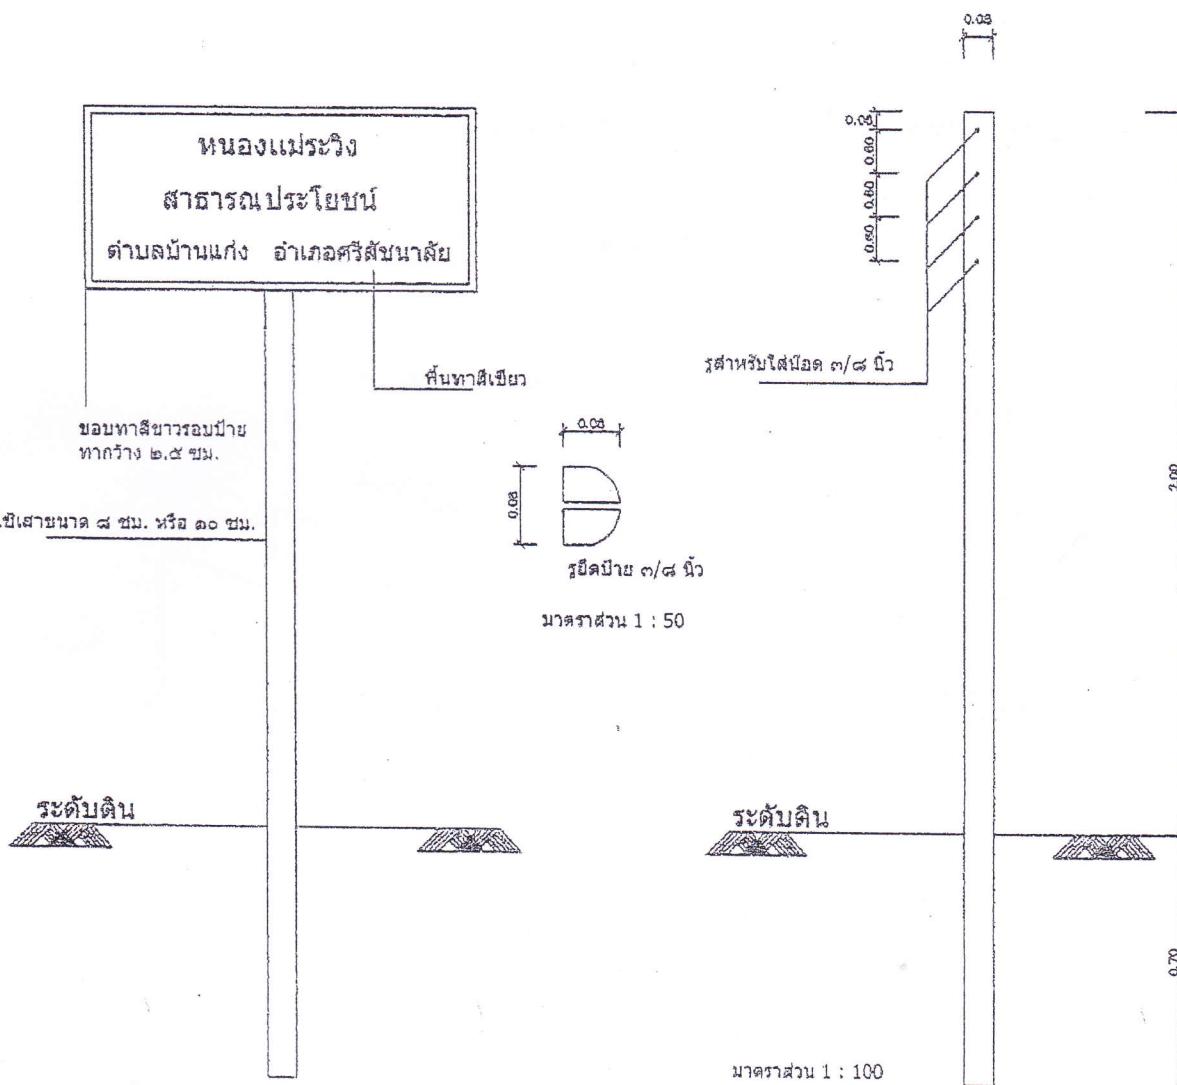


เสาป้ายแบบที่ ๑ ใช้เสาคอนกรีตข้อดレンสำเร็จรูปคุณภาพเทียบเท่าของ CPAC
ขนาด $0.08 \times 0.08 \times 2.70$ ม.

ลักษณะและแบบของหมุดดาวเทียม หมุดพยานดาวเทียม(ต่อ)


๔. หมุดดาวเทียม Rapid Static และ หมุดดาวเทียม RTK ให้ใช้หมุดคอนกรีตขนาด $0.15 \times 0.15 \times 0.15$ เมตร มีคำว่า “กรมที่ดิน” อยู่ด้านบน และ “พ.ศ.XXXX” อยู่ด้านล่าง และใช้หัวหมุดทองเหลืองเขียนรหัสหมุดไว้อิ่งชัดเจน โดยมีลักษณะและแบบดังนี้

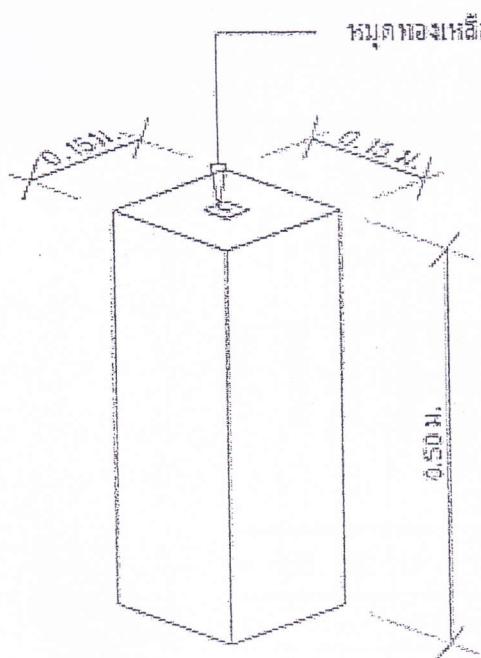

หมุดห้องเรือน (ก.ร.ส.)



ลักษณะหมุดติดบัน

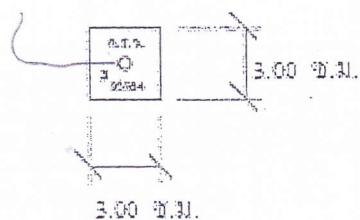

ลักษณะหมุดดาวเทียม RTK

ลักษณะหมุดห้องเรือน (ก.ร.ส.)

ບົນຊີຮາຍເຊື່ອທັນສີສຳຕັບປຸງທີ່ຫວັບຫວັດ ຈິງທັກກາຜສິນເງົາ

ລົດ ດົບ ທີ່	ເລີດທີ່ ທັນສີລືດສຳຕັບປຸງ	ສູງຄົມສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຕົກປະຕິ	ລົບໄສດ	ຈຳນວນເຊື້ອທີ່		ທີ່ຫວັບຫວັດ	ທ່ານຍເຫດ
					ໄວ້	ຈານໄນ		
1	26173	ທັນຄົມປະນຸມທັນສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຈົ່າທ່າ	ຄມຄາໄສຍ	129	0	97.0	5741 ແຜ່ນທີ່ 19
2	9708	ໂຄກທໍາລິສ່າງສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຈົ່າຜູ້	ຄມຄາໄສຍ	45	2	83.9	-
3	17514	ທັນຄົມປະນຸມທັນສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ພົມງາວ	ຄມຄາໄສຍ	88	1	38.0	5741 IV ແຜ່ນທີ່ 139,138
4	17506	ອຄນເຈົ້າປະນຸມໂພຣີສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ທັນຄົມປັນ	ຄມຄາໄສຍ	27	0	09.0	5741 IV ແຜ່ນທີ່ 145
5	19468	ທັນຄົມໄຍສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ທັນຄົມປັນ	ຄມຄາໄສຍ	4	2	90.0	5741 III ແຜ່ນທີ່ 131
6	7216	ໂຄກປາກ້າປັນກົງຈົກສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຖຸກທ່າ	ຖຸກທ່າ	38	3	37.0	5642 IV 9872
7	ກສ.34548	ກົດບອນສາກົນສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຈຳພານ	ເມືອງກາເສີນິດ	17	2	82.0	5641 I ແຜ່ນທີ່ 14
8	ກສ.34549	ໃຈດົກສາກົນສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຈຳພານ	ເມືອງກາເສີນິດ	5	1	68.0	5641 I ແຜ່ນທີ່ 14
9	ກສ.4312	ບຸນດູສາກົນສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ເຫຼືອ	ເມືອງກາເສີນິດ	1	3	38.0	5642 II ແຜ່ນທີ່ 152
10	ກສ.43013	ທັນຄົມສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ເຫຼືອ	ເມືອງກາເສີນິດ	1	1	59.0	5642 II ແຜ່ນທີ່ 139
11	0526	ສາລາກສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຍັງຕົກຕາດ	ຍັງຕົກຕາດ	0	0	25.6	-
12	39106	ລັງເກີບໜູ້ທັນຄົມປະໂຫຍດ	ຈົ່າຕົວ	ຍັງຕົກຕາດ	20	1	30.0	5641 I 16
13	26185	ປົກປຸງບັນປອນແຜນສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ຈົ່າມົມາ	ຍັງຕົກຕາດ	21	2	20.0	5641 I 38
14	25435	ທັນຄົມປະນຸມທັນສົກຮະນຸມປະໂຫຍດ	ທົວທີ່	ທົວທີ່	6	0	19.0	5642 II